

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/zestaw-automatyki-phobos-bt-a25-p-1667.html>

Zestaw automatyki PHOBOS BT A25



Cena brutto	1 950,00 zł
Cena netto	1 585,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	5904947037585

Opis produktu

Zestaw automatyki **PHOBOS BT A25** przeznaczony do bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości do **max. 2 x 2,50 m** i ciężarze do **max. 2 x 400 kg**

Zestaw posiada wbudowane regulowane wyłączniki położeń krańcowych - brak potrzeby stosowania odbojów przykręcanych do podłoża.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 x siłowniki elektromechaniczne BFT PHOBOS BT A25 z elementami mocującymi
- Centrala sterująca BFT THALIA LIGHT z wbudowanym radioodbiornikiem - pamięć na 63 piloty
- Obudowa do centrali - hermetyczna
- Pilot 4-kanałowy BFT MITTO (możliwość dokupienia większej ilości)
- Uchwyty montażowe do słupków i do skrzydeł bramy
- 4x Kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- Instrukcje obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna - 24 miesiące

Siłowniki wykorzystują technologię **D-TRACK** która zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania - siły niezbędne do pracy są optymalnie dobierane w każdym punkcie pracy automatyki. Innowacyjne rozwiązanie mocowania do uchwytu słupka z trzpieniem magnetycznym, dzięki temu montaż jest dużo szybszy oraz poprawiono estetykę (trzpień nie jest widoczny od zewnątrz). Nowe rozwiązanie wkładki z kluczem spersonalizowanym do wysprzęglenia napędu (40 kombinacji klucza) zapewniającą większe bezpieczeństwo użytkowania. Specyfikacja techniczna siłowników Phobos BT A25

- Masa jednego skrzydła bramy: max. 400 kg (dwa skrzydła max. 2 x 400 kg)
- Zasilanie centrali sterującej: 230 V +/- 10% 50 Hz
- Zasilanie siłowników: 24 V
- Moc pobierana: 40 W
- Siła pchająca i ciągnąca: 2500 N ~ 250 kg
- Długość skrzydła: 2,5 m
- Prędkość przesuwu: 15 mm/s.
- Skok roboczy: 290 mm
- Wykrywanie przeszkód: TAK
- Rodzaj wykrywania przeszkód: elektroniczne
- Wyłączniki krańcowe: magnetyczne mechaniczne
- Odblokowanie przy braku prądu: spersonalizowany klucz
- Maksymalny kąt otwarcia skrzydeł bramy: 116 stopni
- Temperatura pracy: od -20 C do + 55 C
- Stopień ochrony: IP X4

- Smarowanie przekładni: smar
- Tryb użytkowania: 80 cykli na dobę
- Masa siłownika: 5 kg
- Zastosowanie do słupków: stalowych
- Centrala sterująca: Thalia Light

Centrala sterująca **THALIA LIGHT** wyposażona w wyświetlacz LCD, instalacja i konfiguracja zestawu automatyki w maksymalnym stopniu ułatwia pracę instalatorowi. Dzięki dwóm trybom pracy możemy szybko zaprogramować niezbędne funkcje dosłownie w kilka minut, lub wykorzystując tryb zaawansowany uzyskać parametry idealnie dopasowane do wymagań klienta.

Parametry techniczne:

- Zasilanie centrali: 230 V
- Zasilanie siłowników: 24 V, 180 W max każdy
- Moc pobierania: 50 W
- Zintegrowany 2-kanałowy radioodbiornik z pamięcią na 63 piloty
- Uproszczone programowanie za pomocą wyświetlacza ciekłokrystalicznego
- Kolorowe i ponumerowany listwy zaciskowe
- Soft Stop - spowolnienie w końcowych etapach otwierania i zamykania aby domyk skrzydeł był delikatny
- Elektroniczne samouczenie przy pierwszym uruchomieniu "Autoset"
- Funkcja automatycznego zamykania
- Automatyczne zamykanie po przejechaniu linii fotokomórek
- Funkcja furtki i inne...

Model:

Maks. długość skrzydła (m):

Maks. waga skrzydła (kg):

Maks. kąt otwierania (°)

Stopień ochrony (IP):

Zasilanie (V - 50 Hz):

Zasilanie silnika (V):

Czas otwarcia (s):

Pobór mocy (W):

Częstotliwość użytkowania:

Typ krańcówek:

Reakcja na przeszkodę:

Temperatura eksploatacji (°C):

PHOBOS BT A25

2,5

400

116°

X4

230 ±10%

24

15



40

Średnio intensywna

Magnetyczne

D-Track

od -20 do +55

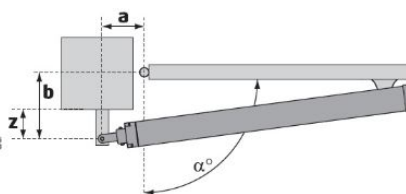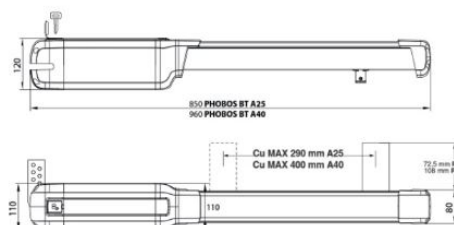

PHOBOS BT A25								
z > 60 (mm)	a (mm)							
	100	110	120	130	140	150	160	170
100				114	116	108	102	97
110				112	108	103	98	95
120				111	105	99	95	
130			107	105	100	95	92	
140			105	100	95	92		
150		105	100	95	92			
160		101	95	92	89			
170	101	93	91	89				
180	92	90	88					
190	90	87						
200	87							α°