

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/zestaw-automatyki-phobos-bt-a40-p-1669.html>



Zestaw automatyki PHOBOS BT A40

Cena brutto	2 300,00 zł
Cena netto	1 869,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	5904947037592

Opis produktu

Zestaw automatyki BFT do bram dwuskrzydłowych - Phobos BT A40

Zestaw automatyki **PHOBOS BT A40** przeznaczony do bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości do **max. 2 x 4,00 m** i ciężarze do **max. 2 x 500 kg**

Zestaw posiada wbudowane regulowane wyłączniki położenia krańcowych - brak potrzeby stosowania odbojów przykręcanych do podłoża.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 x siłowniki elektromechaniczne BFT PHOBOS BT A40 z elementami mocującymi
- Centrala sterująca BFT THALIA LIGHT z wbudowanym radioodbiornikiem - pamięć na 63 piloty
- Obudowa do centrali - hermetyczna
- Pilot 4-kanalowy BFT MITTO (możliwość dokupienia większej ilości)
- Uchwyty montażowe do słupków i do skrzydeł bramy
- 4x Kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- Instrukcje obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna - 24 miesiące

Siłowniki wykorzystują technologię **D-TRACK** która zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania - siły niezbędne do pracy są optymalnie dobierane w każdym punkcie pracy automatyki. Innowacyjne rozwiązanie mocowania do uchwytu słupka z trzpieniem magnetycznym, dzięki temu montaż jest dużo szybszy oraz poprawiono estetykę (trzpień nie jest widoczny od zewnątrz). Nowe rozwiązanie wkładki z kluczem spersonalizowanym do wysprzęglenia napędu (40 kombinacji klucza) zapewniającą większe bezpieczeństwo użytkowania.

Specyfikacja techniczna siłowników Phobos BT A40



- Masa jednego skrzydła bramy: max. 500 kg (dwa skrzydła max. 2 x 500 kg)
- Zasilanie centrali sterującej: 230 V +/- 10% 50 Hz
- Zasilanie siłowników: 24 V
- Moc pobierana: 40 W
- Siła pchająca i ciągnąca: 2500 N ~ 250 kg
- Długość skrzydła: 4,00 m
- Prędkość przesuwu: 15 mm/s.
- Skok roboczy: 400 mm
- Wykrywanie przeszkód: TAK
- Rodzaj wykrywania przeszkód: elektroniczne
- Wyłączniki krańcowe: magnetyczne mechaniczne
- Odblokowanie przy braku prądu: spersonalizowany klucz
- Maksymalny kąt otwarcia skrzydeł bramy: 124 stopni
- Temperatura pracy: od -20 C do + 55 C
- Stopień ochrony: IP X4
- Smarowanie przekładni: smar
- Tryb użytkowania: 80 cykli na dobę
- Masa siłownika: 7,7 kg
- Zastosowanie do słupków: stalowych
- Centrala sterująca: Thalia Light

Centrala sterująca **THALIA LIGHT** wyposażona w wyświetlacz LCD, instalacja i konfiguracja zestawu automatyki w maksymalnym stopniu ułatwia pracę instalatorowi. Dzięki dwóm trybom pracy możemy szybko zaprogramować niezbędne funkcje dosłownie w kilka minut, lub wykorzystując tryb zaawansowany uzyskać parametry idealnie dopasowane do wymagań klienta.

Parametry techniczne:

- Zasilanie centrali: 230 V
- Zasilanie siłowników: 24 V, 180 W max każdy
- Moc pobierania: 50 W
- Zintegrowany 2-kanalowy radioodbiornik z pamięcią na 63 piloty
- Uproszczone programowanie za pomocą wyświetlacza ciekłokrystalicznego
- Kolorowe i ponumerowane listwy zaciskowe
- Soft Stop - spowolnienie w końcowych etapach otwierania i zamykania aby domyk skrzydeł był delikatny
- Elektroniczne samouczenie przy pierwszym uruchomieniu "Autoset"
- Funkcja automatycznego zamykania
- Automatyczne zamykanie po przejechaniu linii fotokomórek
- Funkcja furtki i inne...

Model:	PHOBOS BT A40
Maks. długość skrzydła (m):	4
Maks. waga skrzydła (kg):	500
Maks. kąt otwierania (°)	124°
Stopień ochrony (IP):	X4
Zasilanie (V - 50 Hz):	230 ±10%
Zasilanie silnika (V):	24
Czas otwarcia (s):	20
Pobór mocy (W):	40
Częstotliwość użytkowania:	Średnio intensywna
Typ krańcówek:	Magnetyczne
Reakcja na przeszkodę:	D-Track
Temperatura eksploatacji (° C):	od -20 do +55

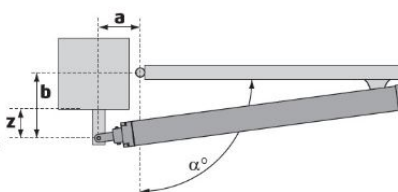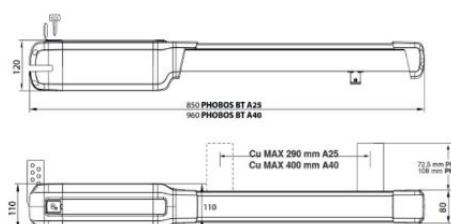

PHOBOS BT A40																
z > 60 (mm)		a (mm)														
		100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	
b (mm)	130	100	104	107	110	113	116	119	121	124	123	114	109	104	101	
	140	100	103	106	109	112	115	118	120	122	116	110	107	102	98	
	150	99	102	105	108	111	114	117	119	120	112	106	102	98	95	
	160	98	101	105	107	110	113	115	116	114	109	103	99	96		
	170	97	110	104	107	109	112	114	113	109	105	100	96	93		
	180	97	100	103	106	108	111	113	109	105	100	97	93			
	190	97	100	102	105	107	109	112	106	101	96	93				
	200	97	99	101	104	106	106	106	100	97	93					
	210	96	98	101	103	106	104	103	97	92						
	220	96	98	101	103	105	101	97	93							
	230	96	98	101	103	105	97	93								
	240	95	97	99	99	96	92									
	250	95	97	97	95	91										
	260	95	97	95	91											